

手すり付き 作業足場台



- ☑ 墜落による労働者の危険を防止！
- ☑ 現場に合わせてセミオーダー可。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署から荷主の皆様へ

自主構内での「荷役作業の安全確保」の協力が呼びかけられています。


片手すり



両手すり



特注例

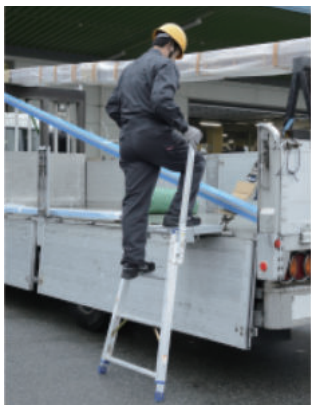

※手すり・キャスター等のオプション対応致します。
※各サイズ・種類多数ございます。

お見積に必要な事項を枠内に記入・チェックを入れてください。 ※チェックがない場合は通常仕様となります

数 量	台		■ 手すりオーダー ●必要な手すり該当箇所に <input checked="" type="checkbox"/> チェックを入れてください。 下記手すりイラスト以外の手すりも製作致します。 ●手すり高さをご指定ください。(Φ32) <input type="checkbox"/> 900mm <input type="checkbox"/> 1100mm <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 詳しくは 弊社営業担当に ご相談ください ※巾木に <input type="checkbox"/> を入れた場合、天場手すりのある箇所全てに巾木が付きます。 手すりの無い箇所及び階段手すりには巾木を付けることはできません。 イラストと実際の仕様は異なる場合があります。
天 場 高 さ (H)	mm	※180～2100mm 2000mm以上の場合は、 必ず手すり・巾木が必要です	
段 数	段	※8段以下	
正 面 幅 (W)	mm	※200～2500mm (10mm間隔)	
天 場 奥 行 (D1)	mm	※200～2500mm (標準400mm) (10mm間隔)	
階 ざ ん 奥 行 (D2)	mm	※200～500mm (標準200mm) (10mm間隔)	
踏 面		<input type="checkbox"/> 縞板 <input type="checkbox"/> ノンスリッププレス加工	
車 輪		<input type="checkbox"/> 自在車輪4個 <input type="checkbox"/> 〈前〉自在車輪2個 〈後〉固定車輪2個 <input type="checkbox"/> 〈前〉固定車輪2個 〈後〉自在車輪2個	
背面キャスター		<input type="checkbox"/> 背面キャスター有り	
ベ ー ス		<input type="checkbox"/> ベース板 <input type="checkbox"/> ベース板&ベースゴム	
アジャスター		<input type="checkbox"/> アジャスター (FG-AJ2) <input type="checkbox"/> アジャスター (支柱外付けタイプ)	

労働安全衛生規則 (昇降設備)

第151条の67 事業者は、最大積載量が5トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業 及びシート掛けの作業含む。)又は最大積載量が5トン以上の貨物自動車から荷を降ろす作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台上の荷の上面との間に安全に昇降するための設備を設けなければならない。
 2. 前項の作業に従事する労働者は、床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは同項の昇降するための設備を使用しなければならない。



利用イメージ



UPR ユーピーアール株式会社

物流事業本部

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-2内幸町東急ビル12階

TEL (03) 3593-1722 FAX (03) 3593-3018

E-mail mail@upr-net.co.jp

https://www.upr-net.co.jp

お問い合わせ